

## ■標準品シリーズ ラインナップ STANDARD SERIES LINEUP

### TL4700

最もやわらかく、最大厚み8.0mmを持つスーパーソフトタイプです。

Super soft type, the softest within NanNex series and maximum thickness of 8.0mm.

### TL3503

全ての厚みでUL94 V-0に合格した高難燃ソフトタイプです。

Soft type, passes UL94 V-0 flame-retardant test at all thicknesses.

### TL4400~03

4色のカラーを揃えたミディアムハードタイプです。

Medium hard type, available in 4 colors.

### TL7404


IPX8に合格。最も防水性が高い高難燃ハードタイプです。

Hard type, passes IPX8 waterproof standard and high flame-retardant grade.

### TL3503 VT

TL3503のオプション品番として、特殊表面処理によりアクリル系粘着テープを貼り合わせた複合製品です。

VT type is optional grade, which acrylic adhesive tape applied to TL3503 by special surface treatment.

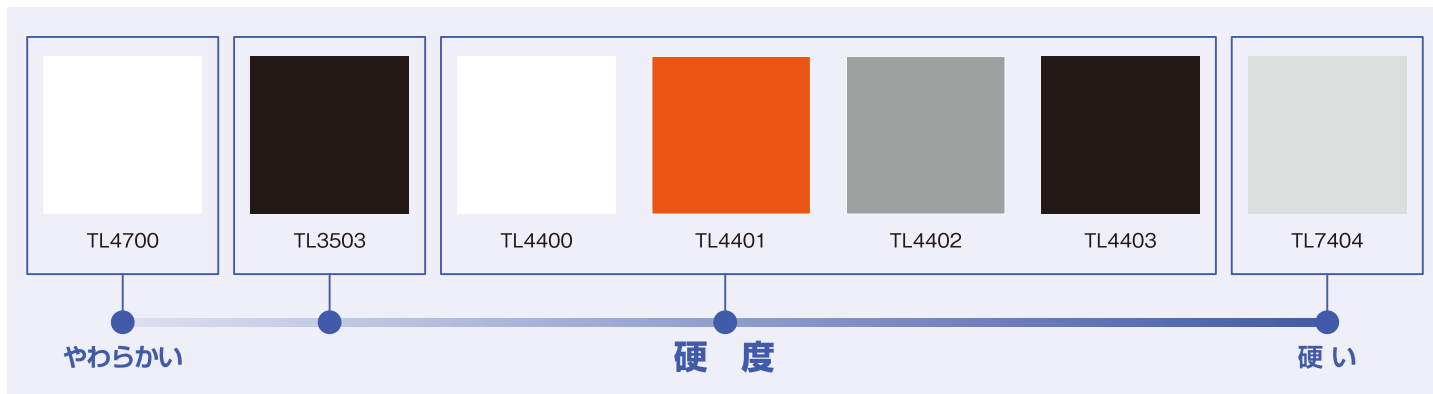

## ■標準品シリーズ 一般物性表 STANDARD SERIES PHYSICAL PROPERTIES

物性 Properties	単位 Unit	試験方法 Test method	TL4700	TL3503	TL4400	TL4401	TL4402	TL4403	TL7404
密度 Density	kg/m <sup>3</sup>	JIS K 6401	180	260	270				370
引張強度 Tensile strength	MPa	JIS K 6251	0.19	0.32	0.38				0.38
伸び Elongation	%	JIS K 6251	48	70	60				79
25%圧縮荷重 25% CLD	MPa	JIS K 6254	0.028	0.036	0.056				0.090
圧縮残留歪 Compression set	%	JIS K 6401	5.0	6.0	5.0				3.8

●厚み3.0mmでの一般物性値となります。(TL4700は厚み8.0mm) ●Physical properties of a thickness of 3.0mm. (TL4700 thickness of 8.0mm)  
※値はすべて代表値であり規格値ではありません。The figures all indicate representative values.

厚み Thickness [mm]	幅 Width [mm]	長さ Length [M]	TL4700	TL3503	TL4400	TL4401	TL4402	TL4403	TL7404	TL3503VT
1.0	500	10		○	○	○	○	○	○	※○
2.0	500	10		○	○	○	○	○	○	※○
3.0	500	10	○	○	○	○	○	○	○	※○
4.0	500	10	○	○	○	○		○	○	※○
5.0	500	10		○	○	○		○	○	※○
6.0	500	10		○				○	○	※○
8.0	500	1	○							※○
標準色 Color			白 White	黒 Black	白 White	オレンジ Orange	グレー Gray	黒 Black	ライトグレー Light gray	黒 Black

◎標準品(ロット10M) ○生産可能品(ロット500M) 緑色の記号はUL94 V-0に合格しています。紫色の記号はUL94 V-0社内試験に合格しています。 ※TL3503VTのみ、全ての厚みで長さは1mでロット10枚となります。  
◎Standard Product(10M/lot) ○Available Products(500M/lot) UL94 V-0 passed products are indicated in green color and UL94 V-0 passed in-house test are indicated in purple color. ※Only TL3503VT has a length of 1m in all thicknesses and 10 sheets/lot.