


一般物性&仕様 / PHYSICAL PROPERTIES & SPECIFICATIONS

	発泡倍率 倍	見掛け密度 kg/m <sup>3</sup>	25%圧縮応力歪 kPa	製品有効サイズ mm	色	備考		
ポリエチレンフォーム 独泡タイプ	A-071HF	7	140±20	400±100	40x1000x1000	白		
	A-050F	5	190±30	380±100	40x1000x1000	白		
	A-090F	9	120±30	350±100	40x1000x1000	灰		
	A-12	8	130±30	350±100	45x1000x1000	白・黒・灰		
	A-110F	10	100±30	220±100	30・40・50x1000x1000	灰		
	A-080	8	120±30	350±100	40x1000x1000	黒・灰		
	A-8	15	70±20	100±30	※70x1000x1000	白・黒・灰・G2・赤・青・黄・緑	・15倍発泡 汎用品	
	B-150	15	60±25	160±60	※100x1000x1000	白・黒・灰・G2・青	・15倍発泡 微細セル品	
	B-200	20	50±20	100±30	※100x1000x1000	白・黒・灰・赤・青・黄・緑		
	B-4	30	25±10	50±20	※100x1000x1000	白・黒・灰・赤・青・黄・緑	・30倍発泡 汎用品	
	B-300FRE	30	30±10	50±20	100x1000x1000	灰	・UL-94 HF-1 / 0.5~1.5 mm ・UL-94 HBF / 1.5~ mm ・鉄道車両用材料燃焼試験 難燃性 / 100 mm	
	連泡タイプ	RL-150FR	15	85±20	70±30	45x1000x1000	黒	・ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ ・UL-94 HBF 合格 / 0.5~12.5 mm ・FMVSS302 合格 / 2 mm以上
RP-300S		30	30±10	4.0±2.0	※70x1000x1000	白・黒・灰・特黒		
RP-300FRE		30	45±10	4.0±2.0	70x1000x1000	黒	・UL-94 HBF / 2~ mm	
RP-300FRND	30	48±10	6.5±3.0	70x1000x1000	灰	・鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) 「難燃性」 / 5・70 mm ・UL94 HF-1 社内試験 / 2~10 mm		
EVAフォーム 独泡タイプ	A-061HF	6	150±30	290±100	※30・40 x 1000x1000	白・黒		
	M-082F	8	130±20	140±50	45x1130x1130	若草		
	A-153	15	70±20	70±30	※40x1000x1000	白		
	A-20	7	150±30	280±100	40x1000x1000	白・肌		
	A-083F	8	140±20	180±50	45x1000x1000	白		
	A-082F	8	120±30	300±100	40x1000x1000	灰・若草		
	D-104F	10	120±30	95±30	※40x1100x1100	青		
	A-122F	12	100±30	110±30	※45x1000x1000	白・青		
	A-155	15	70±20	48±30	※45x1000x1000	白		
B-302	30	30±10	30±15	※100x1000x1000	白			
長尺品 独泡タイプ	L3000	30	33±7	28以上	5x1000x150m	白・灰		
					10x1000x100m			
	L3000FR	30	40±10	28以上	5x1000x100m	灰	・UL94 HF-1 社内試験 / 4~10 mm ・鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) 「難燃性」 社内試験 / 10, 20 mm	
	連泡タイプ	CP-3 (両面皮)	30	33±8	4.5以上 (50%歪み時)	6x1000 x 30m	灰	・両面皮付き ・エアースीलタイプ
						8x1000 x 30m		
						10x1000x30m		
	CP-3 (片面セル)	30	33±8	4.5以上 (50%歪み時)	3x1000 x 30m	灰	・片面セル、片面皮付き ・エアースीलタイプ	
4x1000 x 30m								
5x1000x30m								
CP-3S (片面セル)	30	33±8	4.5以上 (50%歪み時)	3・5 x 1000 x 30m	黒	・片面セル、片面皮付き ・水シールタイプ		
CP-3SHR (片面セル)	30	33±10	7.5以上 (50%歪み時)	3・5 x 1000 x 30m	黒	・耐熱タイプ		


※印は長さ2000mm対応可能  
 ※Indicates that 2000mm sizes are available.

・長尺タイプは、色で巻きメーター数の変更をする場合があります。  
 ・Sheet roll products may vary in length depending on the color.

ポリエチレンフォーム

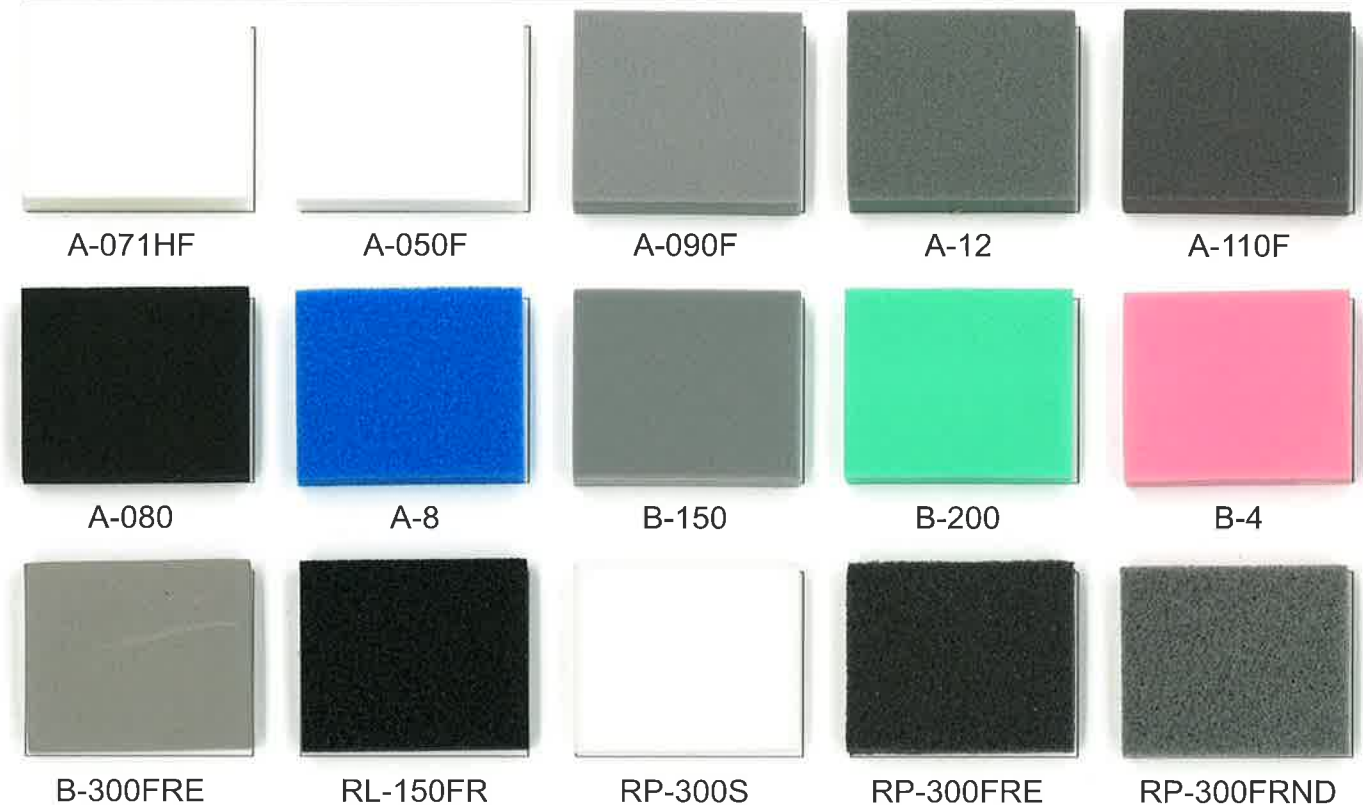

EVAフォーム

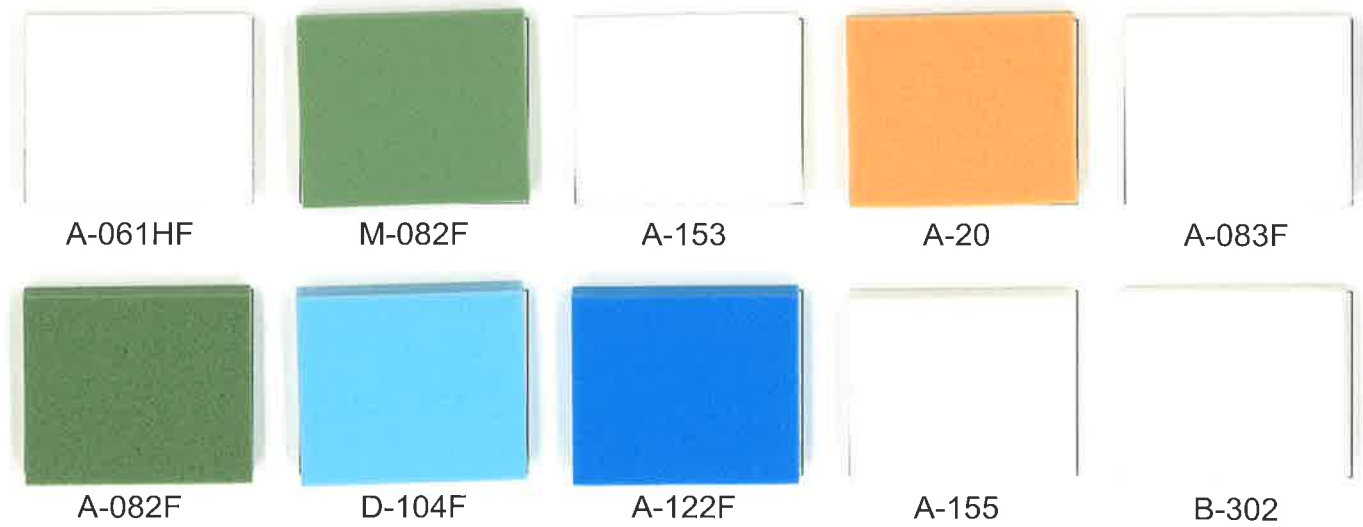

長尺品

